PERCOLATEUR 130 TASSES

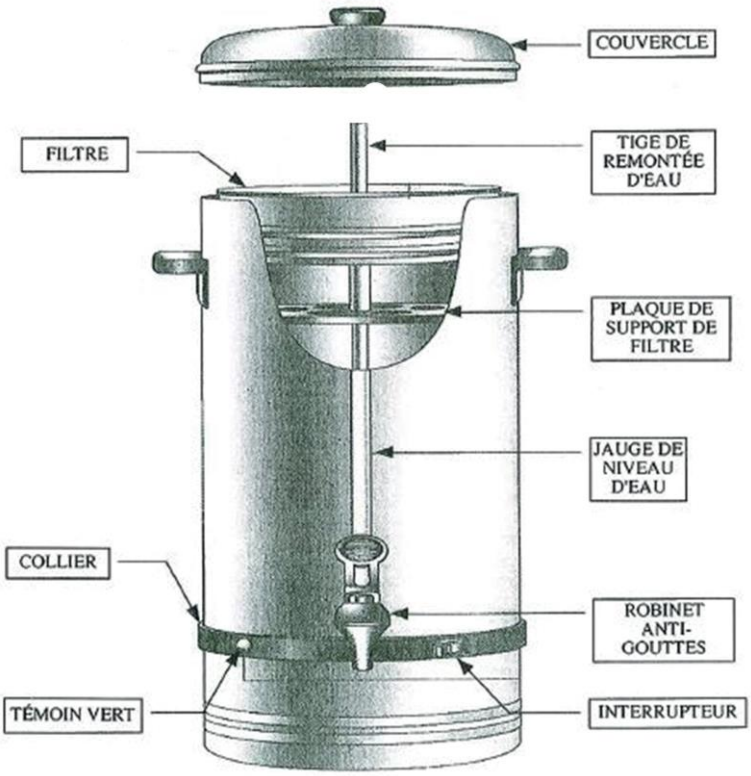

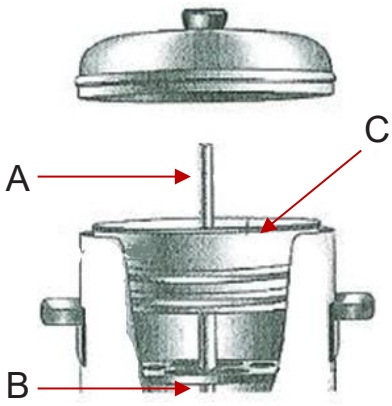

Dimensions (DiamxH)	27x54 cm
Contenance	15 L
Poids	16 Kg
Capacité (café)	750 g
Puissance	1,6 Kw

MONTAGE :

1. Remplir la cuve avec de l'eau froide
2. Installer dans la cuve la tige de remontée d'eau (A)
3. Installer la plaque de support de filtre (B) les rebords extérieurs orientés vers le bas. (selon le modèle)
4. Remplir le filtre de café (C)
5. Installer le filtre complet dans la cuve
6. Refermer la cafetière à l'aide de son couvercle
7. Appuyer sur l'interrupteur marche/arrêt (position I)

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

- La machine à café doit toujours fonctionner avec de l'eau dans sa cuve.
- L'appareil doit être posé sur un support plat et stable.
- L'appareil ne doit jamais être immergé.
- L'appareil ne doit pas être déplacé lorsqu'il est encore sous tension, plein ou encore chaud.
- L'appareil doit être branché à une prise terre.
- Ne pas démonter la partie électrique de l'appareil. Contacter le personnel Tout se Loue compétent.
- **ATTENTION: Ne jamais toucher les parois de l'appareil lors de son utilisation car celles-ci deviennent très chaudes. Ne pas soulever le couvercle pendant la production de café.**

UTILISATION :

- Nous préconisons l'utilisation d'un café grosse mouture 750 g (5 à 6 g / tasse) 10cl d'eau / tasse
- Lorsque le café est prêt, le témoin vert s'allume et indique alors que le café est maintenu chaud.
- Quand il ne reste que 3 tasses ou que la jauge est proche de zéro, il faut éteindre l'appareil et le débrancher
- Environ 1h30 de préparation
- Au bout de 15 minutes vérifier que le café est «mouillé» sinon vérifier l'installation de la tige
- Au bout d'1h30 enlever le marc de café